

**CAN
DL240**

**LAVAOCCHI DI EMERGENZA - ACCIAIO INOX
EMERGENCY EYE-WASH - STAINLESS STEEL**

Descrizione

Primo soccorso in caso di contatto con sostanze nocive.
Unità a piedistallo per montaggio indipendente a pavimento.
Valvole di apertura tipo stay-open: una volta attivate assicurano il flusso fino alla volontaria chiusura da parte dell'utilizzatore.

Description

First aid in case of contact with harmful substances.
Pedestal unit for free-standing installation.
Stay-open ball valves: once activated ensure the flushing until the voluntary closure by the user.

Gruppo lavaocchi	Vaschetta in acciaio inossidabile AISI 304. Valvola in acciaio inossidabile AISI 316, comando a maniglia e pedale in acciaio inossidabile. Lavaocchi in acciaio inossidabile.
Ugelli	Cartuccia aeratore con limitatore di flusso (STD) PERLATOR® HONEYCOMB, con esclusivo schermo a cupola anti-intasamento che filtra sedimenti e particelle.
Tubazioni	Acciaio inossidabile AISI 304 (schedula 40).
Raccorderia	Acciaio inossidabile AISI 316.
Alimentazione	Entrata laterale: G½" femmina.
Scarico	Uscita laterale: G1.¼" femmina.
Verniciatura	NO

Eye-wash assembly	AISI 304 stainless steel bowl. AISI 316 ball valve, handle/treadle control in stainless steel. Eye-wash system in stainless steel.
Spray heads	Aerated cartridge with flow restrictor (STD) PERLATOR® HONEYCOMB, with exclusive integrated anti-clogging dome that filters sediments and particles.
Pipes	AISI 304 stainless steel (schedula 40).
Fittings	AISI 316 stainless steel.
Water supply	Side inlet: G½" female.
Waste	Side outlet: G1.¼" female.
Painting	NO



SafemaX




Flusso lavaggio oculare Eye wash flow rate	-	Fornitura Product supply
7,5 - 9,0 lit/min	-	Unità smontata - Disassembled

UNI EN
15154
conformità



All dimensions are $\pm 50\text{mm}$
Tutte le dimensioni $\pm 50\text{mm}$

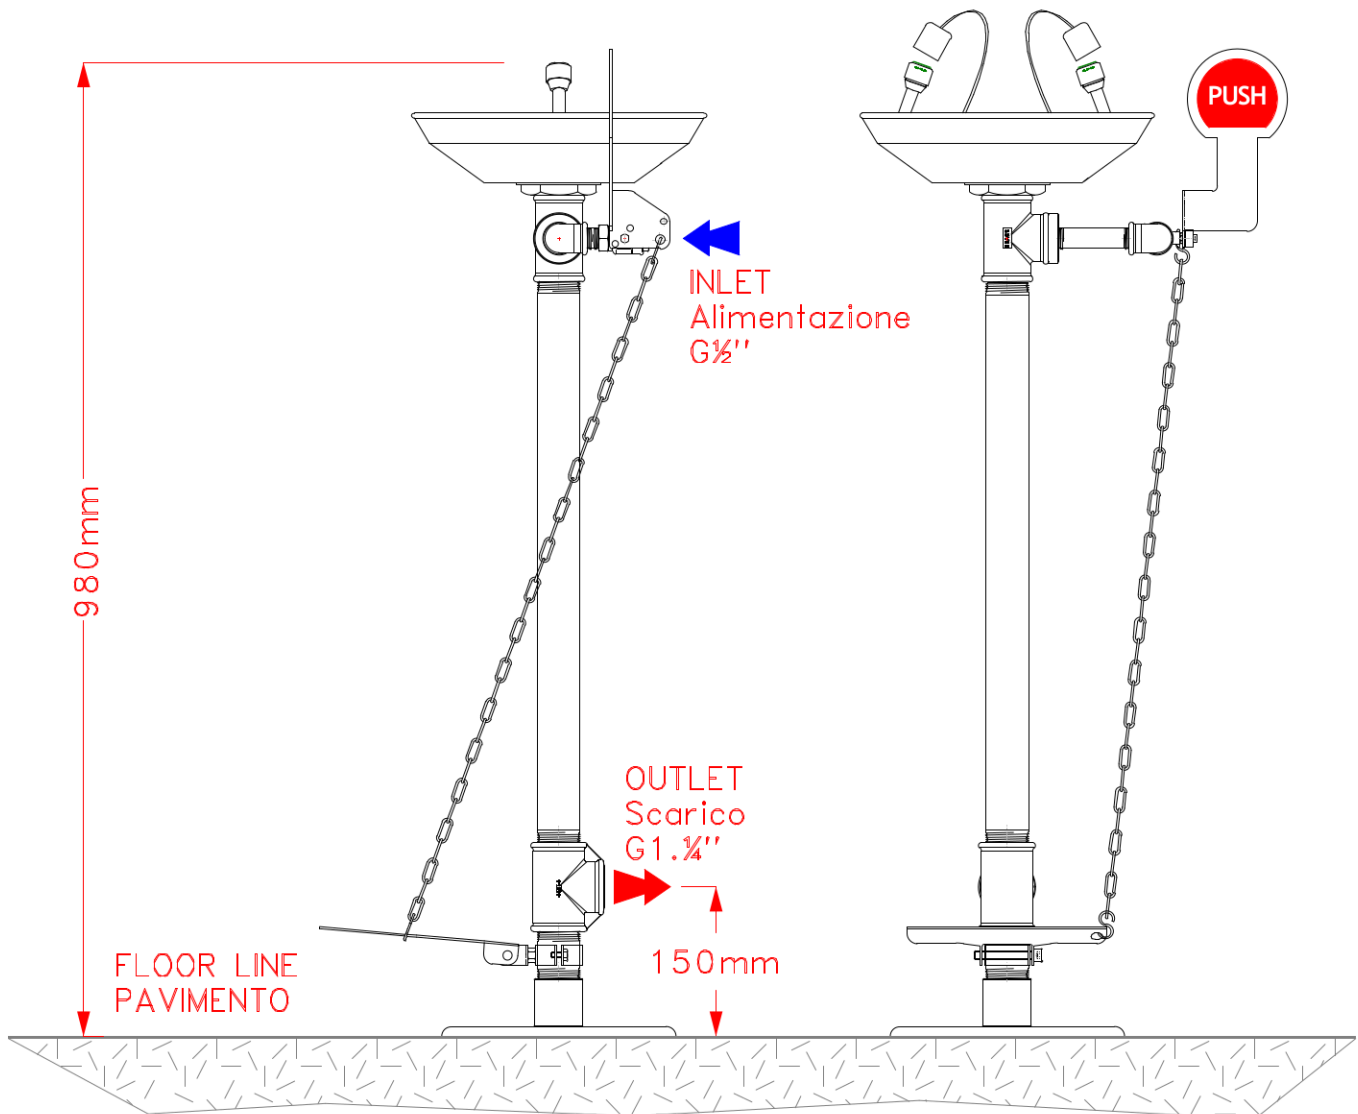

Codice Descrizione prodotto

4	RW Rondella gomma
5	SSB Vaschetta acciaio inossidabile AISI 304
6	XLN Ghiera di bloccaggio
7	XEW Lavaocchi INOX: due ugelli ABS
8	SH-STD Ugello ABS cromo PERLATOR® HONEYCOMB
9	CAP-IRF/R Cappuccio parapolvere gomma ROSSO
10	EUA-2WX Gruppo lavaocchi assemblato
11	Maniglia acciaio INOX
12	BV012-X Valvola sfera FF 1/2" AISI 316 (assemblato)
13	XBJ Raccordo base 1.1/4" acciaio INOX
14	XFB Base a pavimento acciaio INOX
19	XFT Pedale acciaio inossidabile AISI 304
	PRV012 Riduttore di pressione FF 1/2" ottone nichelato
	ST012 Filtro a "Y" FF 1/2" ottone
21	FPV12eL Valvola protezione antigelo - kit lavaocchi

