

### **B960 - Borzone da 60 litri**

**Collezione:** Borsoni

**Gamma:** Borse e Accessori

**Cartone esterno:** 20

---

### **Informazioni prodotto**

Ideale per trasportare attrezzi o da utilizzare come borsa da viaggio, questa pratica borsa elegante ha molteplici funzioni. Portadocumenti, due scomparti con zip e tracolla regolabile.

### **Borsoni**

Una collezione completa e versatile di bagagli, ideale per viaggiare o per uso quotidiano. Costruita con materiali robusti. Affidabilità e durevolezza 100% garantita.

### **Borse e Accessori**

Una collezione completa e versatile di bagagli, ideale per viaggiare o per uso quotidiano. Costruita con materiali robusti. Affidabilità e durevolezza 100% garantita.

---



---

### **Caratteristiche**

- Ideale per trasportare utensili o come borsa da viaggio
- Due compartimenti con zip
- Pannello di base robusto
- Strap alla spalla regolabile per un maggior comfort

**B960 - Borsone da 60 litri**  
**Codice doganale: 4202929190**

**Laboratorio**

---

### **Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
B960BKR	Nero	70.0	33.0	60.0	0.6500	0.1386	5036108360284	15036108848932



## **CONO SEGNALETICO**

### **CO83**

**Cono in polietilene bicolore bianco/rosso.** Dimensioni: cm 30 h x 23 base. Peso g 375.

<b>DATI TECNICI / technical sheet</b>	<b>SOLUZIONE SALINA STERILE PER LAVAGGIO OCULARE</b>
	<i>Sterile saline solution for eye wash</i>

93/42/CE  
2007/47/CE

**MATERIALI / components**

1	SOLUZIONE SALINA sodio cloruro NaCl 0,9% <i>vedi scheda allegata</i>	<b>Sterile saline solution NaCl 0,9%</b> <i>see enclosed sheet</i>
2	DOCGETTA OCULARE <i>EYE CUP</i>	polipropilene <i>polypropylene</i>



n.b.

*codici/code:*  
**ACQ409** ml.100  
**ACQ408** ml.250  
**ACQ414** ml.500

<b>PVS S.p.A. - Cassina de Pecchi - Italy</b>	<b>2/20/2011</b>
---	------------------

### C476 - Gilet Executive Varsavia

**Collezione:** Vest-Port

**Gamma:** Alta visibilità

**Tessuto esterno:** 100% Poliestere, ordito a maglia 125g

#### Informazioni prodotto

Questa opzione bicolore nella nostra gamma di gilet executive dispone di diverse tasche pratiche, un porta badge a doppio verso, un anello a D ed un anello porta radio. È disponibile in una gamma di combinazioni di colori a contrasto per soddisfare la crescente domanda sul posto di lavoro.

#### Norme

EN ISO 20471 Classe 1

ANSI/ISEA 107 TIPO O CLASSE 1

#### Vest-Port

L'ampia gamma di gilet Vest-Port™ copre le diverse esigenze degli ambienti di lavoro, dai modelli principali al rivoluzionario design Executive, che ora è disponibile sia in versione estiva che invernale.

#### Alta visibilità

La nostra vasta gamma di indumenti ad alta visibilità soddisfa i requisiti rigorosi sia di progettazione che di costruzione, per garantire la conformità con i più recenti standard EN ISO 20471 e ANSI. Innovativa e tecnica, la gamma di articoli ad alta visibilità è la scelta ideale per chi non vuole compromessi in fatto di stile, comfort, protezione e performance.

#### Caratteristiche

- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 7 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Tasca porta penne e cellulare
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- D-ring per chiavi o ID card
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Certificato CE
- Disponibile in taglie XS-5XL



### C476 - Gilet Executive Varsavia

**Codice doganale: 6110309100**

#### Laboratorio

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organismo certificatore n...: 0534)

Sebenhirtenstrasse 12A

1230, Austria

Contatta: Marion Pfeiler

Certificato numero: VN605 151381

#### Istruzioni lavaggio



#### Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
C476YBRS	Giallo/Nero	40.0	30.0	48.0	0.2440	0.0576	5036108283477	15036108773487
C476YBRM	Giallo/Nero	40.0	30.0	48.0	0.2300	0.0576	5036108283460	15036108773470
C476YBRL	Giallo/Nero	40.0	30.0	48.0	0.2610	0.0576	5036108283453	15036108773463
C476YBRXL	Giallo/Nero	40.0	30.0	48.0	0.2520	0.0576	5036108283484	15036108773494
C476YBRXXL	Giallo/Nero	40.0	30.0	48.0	0.2720	0.0576	5036108283491	15036108773500
C476YBRXXXL	Giallo/Nero	40.0	30.0	48.0	0.2700	0.0576	5036108283507	15036108773517

## UTILITY LIGHT RICARICABILE

La Utility Light è sia Lampada sia Torcia ed il corpo si allunga trasformandosi in una lanterna, che fornisce un'intensa illuminazione. Leggera e compatta è perfetta per l'uso in movimento, versatile per un agevole impiego a mani libere. Infine, questa piccola dinamo offre una porta USB in uscita per mantenere in carica i dispositivi elettronici compatibili, pronti per l'uso quando si è in viaggio o fuori casa.

- Design estensibile con doppia funzione lampada e lanterna
- Base magnetica
- Cavo di carica USB in dotazione
- Ganci a scomparsa
- Interruttore a 3 posizioni
- Batteria agli ioni di LITIO
- Indicatore del livello della batteria
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 2 anni



### ART.

**CT6515**

### DATI TECNICI

Lanterna	lm	225
Top light	lm	115
Distanza del fascio	m	200 - 150
Altezza	cm	11,43
Ø	cm	5,72
Peso	g	317,50
Autonomia lanterna	h	6
Autonomia top light	h	12

### AP55 - Protezione da impatto taglio HR impermeabile

**Collezione:** Protezione da impatto

**Gamma:** Guanti

**Materiali:** UHWPE, Fibra di vetro, ABS, PVC

**Pacchetto interno:** 12

**Cartone esterno:** 72

#### Informazioni prodotto

L'innovativo design TPR combinato con una fodera resistente al taglio livello D crea un guanto da impatto con eccezionale destrezza, comfort e protezione. I pod TPR sono incollati direttamente sul guanto invece della tradizionale cucitura a macchina e ciò consente al guanto di seguire liberamente i movimenti della mano. Il rivestimento in nitrile completamente immerso offre una presa sicura e un'eccezionale barriera contro i liquidi. Un cavallo rinforzato per il pollice aggiunge una maggiore durata. Funziona con la maggior parte dei dispositivi touchscreen.

#### Protezione da impatto

I danni alle mani sono quelli più comuni su tutti i luoghi di lavoro. Questa linea previene incidenti da impatto in numerose situazioni.

#### Guanti

È disponibile un'ampia e crescente gamma di modelli per la protezione delle mani. Per aiutare a soddisfare ogni esigenza. Nella produzione dell'ampia gamma di modelli per la protezione delle mani di Portwest vengono utilizzati solo i migliori materiali e metodi di fabbricazione....

#### Norme

EN ISO 21420 Destrezza 5

EN388:2016 +A1:2018 (4X43DP)

EN 407 (X1XXXX)

ANSI/ISEA 105: 2016 Livello TAGLIO (A4)



#### Caratteristiche

- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Completamente impermeabile
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Maglia traspirante senza cuciture
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Certificato CE
- Nuovo articolo



**AP55 - Protezione da impatto taglio HR impermeabile****Codice doganale: 6116108091****Laboratorio****DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE**

Articolo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
AP55G8RS	Grigio/Nero	64.0	27.0	44.0	0.9990	0.0760	5036108361366	15036108850386
AP55G8RM	Grigio/Nero	64.0	27.0	44.0	0.9990	0.0760	5036108361359	15036108850379
AP55G8RL	Grigio/Nero	64.0	27.0	44.0	0.9990	0.0760	5036108361342	15036108850362
AP55G8RXL	Grigio/Nero	64.0	27.0	44.0	0.9990	0.0760	5036108361373	15036108850393
AP55G8RXXL	Grigio/Nero	64.0	27.0	44.0	0.9990	0.0760	5036108361380	15036108850409

### Sovraocchiali



### Vantaggi

- \* Sovraocchiali per chi porta gli occhiali da vista
- \* Schermo panoramico con protezione laterale integrata per un'ampia copertura della zona oculare
- \* Stanghette regolabili con estremità confort morbida e flessibile per un'indossabilità ottimale

### CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Dimensione	Sacchetto	Cartone
6OVEC00NSI	-	10	80

### CONFEZIONE DI VENDITA



Confezione singola

### DESCRIZIONE

Sugli occhiali OVERLUX. Gli occhiali protettivi OVERLUX sono particolarmente indicati per i portatori di occhiali. Offre un'ampia copertura del contorno occhi grazie allo schermo panoramico con protezione laterale integrata. Le aste in policarbonato regolabili sono dotate di punte confort morbide e flessibili.

### SETTORI

Industrie lorde (siderurgica, metallurgica, carte, cemento, gesso)

Industria leggera

Enti pubblici

Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

Trasporti (esclusa la produzione) e logistica

Servizi e distribuzione

### ESEMPI DI APPLICAZIONI

Particolarmente adatto a portatori di lenti correttive.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Colore</b>	Grigio
<b>Colore 2</b>	Lime
<b>Caratteristiche</b>	Trattamento standard antigraffio K Trattamento anti-UV
<b>Peso</b>	37g
<b>Lente</b>	Polycarbonato 1,6mm
<b>Marcatura lenti</b>	2-1.2 1FTK
<b>Montatura</b>	Polycarbonato + TPE + Nylon
<b>Marcatura montatura</b>	FT
<b>Stanghette</b>	Polycarbonato / TPE
<b>Colore lenti</b>	Incolore
<b>Tinta</b>	Incolore
<b>Rischio principale</b>	Protezione per gli occhi

## NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **2754/1747/085/03/20/0119**

rilasciato da ALIENOR CERTIFICATION (2754) ZA du Sanital - 21- rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France



EPI CAT. II

**EN166:2001**

Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)

**EN170:2003**

Filtri per ultravioletto

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE

## HALF AND FULL FACE REUSABLE MASKS



## FULL FACE MASK CLASS3

### The +

- UNIVERSAL THREAD DIN148 - RD40
- CLASSE 3 resistant to very high temperature
- Large field of view, 180° visual angle, without interference of the filter
- Large polycarbonate screen anti-scratch, anti-fog and anti-acid
- Heat seal with soft silicone, flexibility guaranteed at extreme temperatures

## PACKAGING

12 Pieces / Carton



X1



Box

## DESCRIPTION

- Specific conception of the screw system to provide a large field of view, without interference of the filter
- 2,2 mm polycarbonate lens provides a high impact resistance.
- With 1 phonic membrane, 1 exhalation valve, 1 universal thread connections through the inhalation valves
- Reinforced seal by automatic locking buckles, with 5 adjustable straps of high quality rubber

## SECTORS

Agriculture, sylviculture and fishing

Heavy industry

Light industry

Infrastructure, building industry

## TECHNICAL FEATURES

## Features

Full face mask in silicone with universal thread EN148-1. Clear polycarbonate lens adjustable straps 5 points in rubber. Large elastomere face seal. Exhalation and inhalation valve. DIN 3138 fixation system screw base EN148-1. Compatible with DIN filters 6REF210NSI to 6REF270NSI

## Fields of application

For regular and prolonged use in a dangerous environment: industrial maintenance, Fertilizer spreading, chemical industry, paint application, carpentry, wood industry, cement industry, metal cutting ... Filters not included. Depending on the filter you choose, offers a protection against toxic dust or very toxic dust, gaz and vapours...

## LEGISLATION

This equipment conforms to the personal protective equipment model covered by the EC type-examination certificate **PPE060AT0917**.  
Delivered by **ITALCERT (426)**.

EN136:2000

Full-face masks

Retailer stamp

## · SCHEDA TECNICA ·

# TAPPETO COPRITOMBINO

Codice TPT001/8

### MISURE

46x46 cm (LxP)

### SPESSORE

0,8 cm

### DETTAGLI

PZ PER BOX: 1

IMBALLO: CARTONE




### CARATTERISTICHE TECNICHE

Il tappeto copritombino di sicurezza è utilizzato per prevenire infiltrazioni. Facile da usare in emergenza, basta stenderlo direttamente sul tombino. Costruito in PVC e polimeri pregiati resistente e flessibile, aderisce perfettamente al suolo anche quando questo si presenta imperfetto, granuloso e con screpolature. È resistente all'acqua, agli idrocarburi e ai più aggressivi componenti chimici. Il tappeto è praticamente eterno: dopo l'uso è sufficiente lavarlo ed è di nuovo pronto all'uso.

**DATI TECNICI / technical sheet****PALA PIEGHEVOLE "MINI"  
"MINI" FOLDING SHOVEL****MATERIALI / components**

1	pala <i>shovel</i>	lega alluminio <i>aluminium alloy</i>
2	tubolare con fermo di sicurezza <i>tubular gear with safety lock</i>	lega alluminio <i>aluminium alloy</i>
3	impugnatura <i>handle</i>	materiale plastico <i>plastic</i>
4	snodo con fermo di sicurezza <i>articulated joint with safety lock</i>	materiale plastico <i>plastic</i>

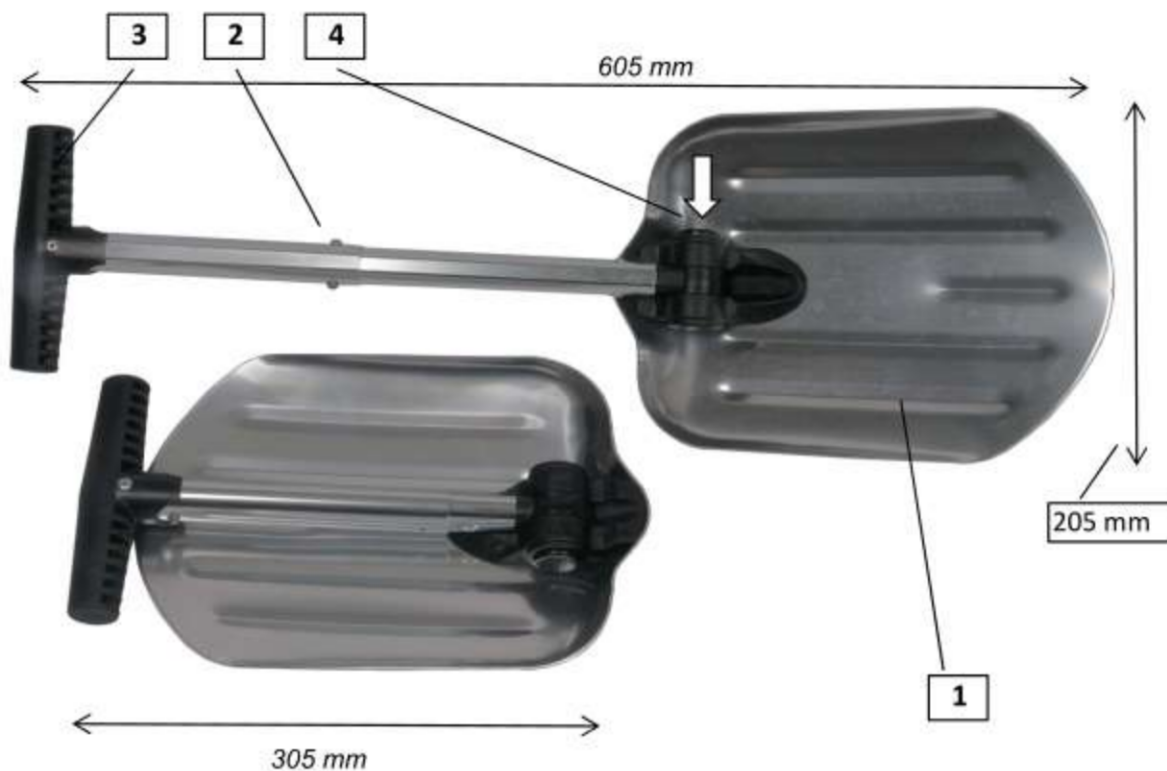

peso/weight 460 g.

## Scheda tecnica VDR05000

### Secchi in Plastica

Secchio in plastica conico, realizzato in polipropilene (PP), omologato ADR/ONU, capacità 5 Lt, volume raso bordo 5,7 Lt, volume utile 5,3 Lt, misure: Ø bocca 208 mm - Ø superiore esterno 222 mm - Ø diametro inferiore 184 mm - H 193 mm, con manico in plastica. Chiusura con coperchio a pressione con sigillo di garanzia sul contenitore NON INCLUSI (da acquistare a parte Cod. Art. VDR06500COP). Secchio di plastica idoneo al contatto con gli alimenti e per utilizzo in campo industriale. La conformazione del fondo offre una maggiore stabilità durante le fasi di riempimento. Vasetto di plastica facile da pulire, può essere etichettato con semplici etichette autoadesive. Contenitore in plastica ideale per la conservazione e il trasporto di sostanze liquide e solide. Omologato ADR/ONU (ONU 1H2 /Y5.3/S) idoneo al trasporto di prodotti pericolosi, non omologati per trasporto aereo (IATA). Secchio plastica progettato per essere accatastato, sia da vuoto che da pieno. Secchiello di plastica che garantisce ottima tenuta del coperchio e facilità nella movimentazione. Colore bianco.

### CARATTERISTICHE TECNICHE SECCHIO:

**SEZIONE:** Conica  
**MATERIALE:** Polipropilene (PP)  
**OMOLOGAZIONE UN:** Si  
**VOLUME RASO BORDO:** 5,70 L +/- 2%  
**VOLUME UTILE:** 5,30 +/- 2%  
**PESO:** 195 g +/- 5%  
**ACCATASTAMENTO STATICO:** max 60 Kg sul primo contenitore  
**CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:** max 60 giorni 23° C (+/- 3°C)



### CARATTERISTICHE TECNICHE COPERCHIO:

**CODICE ARTICOLO:** VDR06500COP  
**TIPOLOGIA:** A pressione con sigillo di garanzia sul contenitore  
**PESO:** 55 g +/- 5%  
**DIAMETRO MASSIMO:** 222 mm +/- 1%

### DIMENSIONI SECCHIO:

**D1:** 207,7 mm +/- 1%  
**D2:** 184,9 mm +/- 1%  
**D3:** 221,8 mm +/- 1%  
**H:** 192,8 mm +/- 1%

