

SCALA A GIORNO




CONFORME
D. Lgs
81/2008 Art. 113



Scala a giorno:

Scala d'appoggio in alluminio con corrimano, ottima per soppalchi, muri sottotetti, solai ecc.



- **Kit di ancoraggio** (a richiesta)
Comprendente di:
• N.1 tubo di ancoraggio
ø 30 mm, lunghezza ~ 700 mm
• N.2 Ganci per tubo
mm 30 codice: KIT



- **Optional Zoccolino snodato**
■ COD: MPOZZPC

Caratteristiche:


- Montanti rettangolari da mm 84x25
- Larghezza Esterna 550mm
- Gradini piani con superficie antiscivolo da mm 130 fissati al montante con il sistema di espansione e ribordatura
- Alzata mm 250
- Inclinazione 70°
- Tappi antisdrucciolo alle estremità dei montanti
- Corrimano:
 - di uscita (C) m 1 dritto
 - di uscita (C) m1 inclinato
 - m 0,665 (D) / m 1,00(E) / m 2,50(F)
- Portata kg 150
- **Conforme al D. Lgs. 81/2008**

CORRIMANO (Prezzo cad):

- m 0,65
■ COD: A50CORR065 (D)
- m 1,00
■ COD: A50CORR100 (E)
- m 2,50
■ COD: A50CORR250 (F)

CORRIMANI DI USCITA:

- Dritto
■ COD: A50CORRD
- Inclinato
■ COD: A50CORRI

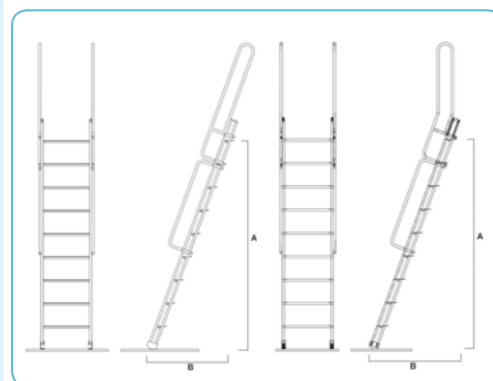

Lung. Tot. scala (m)	A(m)	B(m)	N. Gr.	COMP.NE	Kg	MOD. CON: CORRIMANO DRITTO		CORRIMANO INCLINATO
						M ³	CODICE	CODICE
1,66	1,50	0,71	6	C+D	10,50	0,14	A02GD150	A02GI150
1,93	1,75	0,80	7	C+D	12,60	0,16	A02GD175	A02GI175
2,20	2,00	0,89	8	C+E	13,60	0,18	A02GD200	A02GI200
2,45	2,25	0,98	9	C+D+D	14,90	0,20	A02GD225	A02GI225
2,72	2,50	1,07	10	C+D+D	15,90	0,23	A02GD250	A02GI250
2,99	2,75	1,16	11	C+D+E	18,90	0,25	A02GD275	A02GI275
3,25	3,00	1,25	12	C+E +E	19,90	0,27	A02GD300	A02GI300
3,52	3,25	1,34	13	C+F	21,20	0,29	A02GD325	A02GI325
3,79	3,50	1,43	14	C+F	22,40	0,31	A02GD350	A02GI350
4,05	3,75	1,52	15	C+D+F	23,40	0,34	A02GD375	A02GI375
4,32	4,00	1,61	16	C+D+F	24,40	0,35	A02GD400	A02GI400