
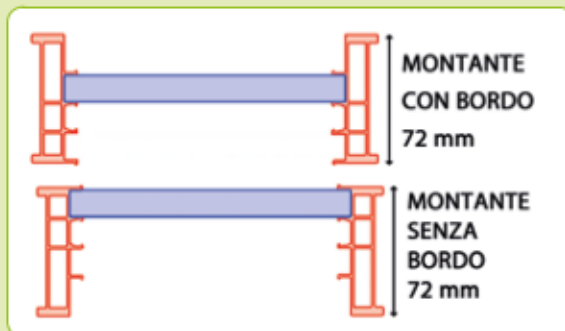


RAMPE DA CARICO

H72

Portata da 1600 Kg a 849 Kg

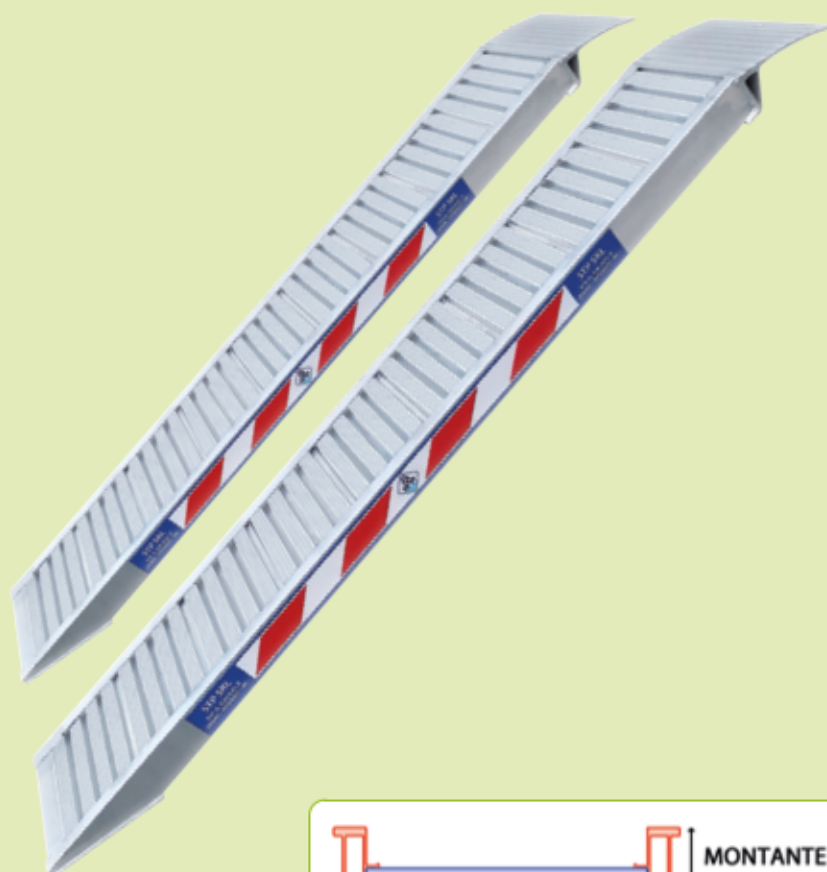

Rampe realizzate in lega di alluminio 6005; pensate per movimentare veicoli cingolati o gommati in acciaio

È vietato utilizzare mezzi cingolati sulle rampe da carico con bordo.



Gomma antiscivolo
Applicazione speciale antiscivolo ad alta resistenza, progettata per rulli compattatori e cingolati

■ COD: ML017020G

H72 CODICE CON BORDO	Portata alla coppia in kg al passo			Lung. (mm)	Larg. Interna (mm)	Larg. esterna (mm)	H bordo (mm)	Peso coppia kg
	750	1000	1250					
H72/20B	1600	1600	1600	2000	250	310	24	23
H72/25B	1360	1590	1600	2500	250	310	24	28
H72/30B	1050	1180	1350	3000	250	310	24	33
H72/35B	849	936	1036	3500	250	310	24	39

H72 CODICE SENZA BORDO	Portata alla coppia in kg al passo			Lung. (mm)	Larg. Interna (mm)	Larg. esterna (mm)	H bordo (mm)	Peso coppia kg
	750	1000	1250					
H72/20S	1600	1600	1600	2000	450	510	/	30
H72/25S	1360	1590	1600	2500	450	510	/	36
H72/30S	1050	1180	1350	3000	450	510	/	43
H72/35S	849	936	1036	3500	450	510	/	50