



VIKING

127BV-04 S3 WR CI HI HRO SRC
Standard EN ISO 20345:2011
Taglie 38 - 47



Pelle di vitello.



Membrana traspirante e idrorepellente
GORE-TEX Performance Comfort
Footwear e fodera ad elevato
isolamento termico
THINSULATE® B600

Pelle pieno fiore
 idrorepellente
Ultimate



Zip con soffietto.


Suola bicomponente: intersuola
 ad iniezione diretta Esolight 1.0 e
 battistrada in gomma Vibram®.



Suola ICON PU/RUBBER

- SRC Resistente allo scivolamento.
- Battistrada in gomma Vibram® HRO.
- FO Resistente agli idrocarburi.
- Ampia vestibilità per la massima resistenza e protezione.
- Tasselli in zona farnice per salita su scale.
- Progettata per l'utilizzo con ramponi.

Puntale in fibra di vetro PZX (200
 Joule) e inserto antiperforazione
 TXZERO in multistrato tessile, per
 un'eccezionale leggerezza,
 protezione e flessibilità.

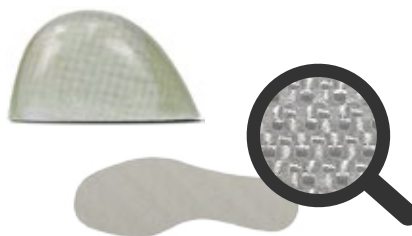

	SRC Resistente allo scivolamento
	A Antistaticità
	P Resistenza alla perforazione
	Resistenza all'impatto e alla compressione fino a 200 Joules
	E Assorbimento di energia al tallone
	FO Suola resistente agli idrocarburi
	WRU Resistenza della tomaia alla penetrazione e assorbimento dell'acqua
	HRO Resistenza al calore per contatto della suola
	WR Calzatura resistente all'acqua
	HI Isolamento dal calore della suola
	CI Isolamento dal freddo della suola

Massima stabilità e durabilità
 grazie all'utilizzo dell'elemento
 di protezione in TPU posizionato
 nella zona del tallone.

Icon · I-01

- Soletto anatomico in schiuma poliuretanicca a celle aperte.
- Massimo supporto.
- Ammortizzante nella zona tallone.
- Estremamente traspirante.

