

# CASSETTA COMPLETA A SCHIUMA UNI 45


## GARATTERISTICHE TECNICHE

ALTEZZA "H"	:	980 mm
LARGHEZZA "L"	:	1100 mm
PROFONDITA' "P"	:	300 mm
PESO TOTALE (senza schiuma):		50 kg
MISCELATORE VARIABILE	:	1% a 6%
CARICA NOMINALE (due fustini da 25 kg)		
TEMPO DI SCARICA	:	8 minuti

## UTILIZZO E IMPIEGO

Questo tipo di apparecchiatura, per la sua validità polifunzionale trova impiego in un molteplice numero di applicazioni in funzione anche dell'estrema facilità e rapidità di intervento.

## CASSETTA COMPLETA A SCHIUMA

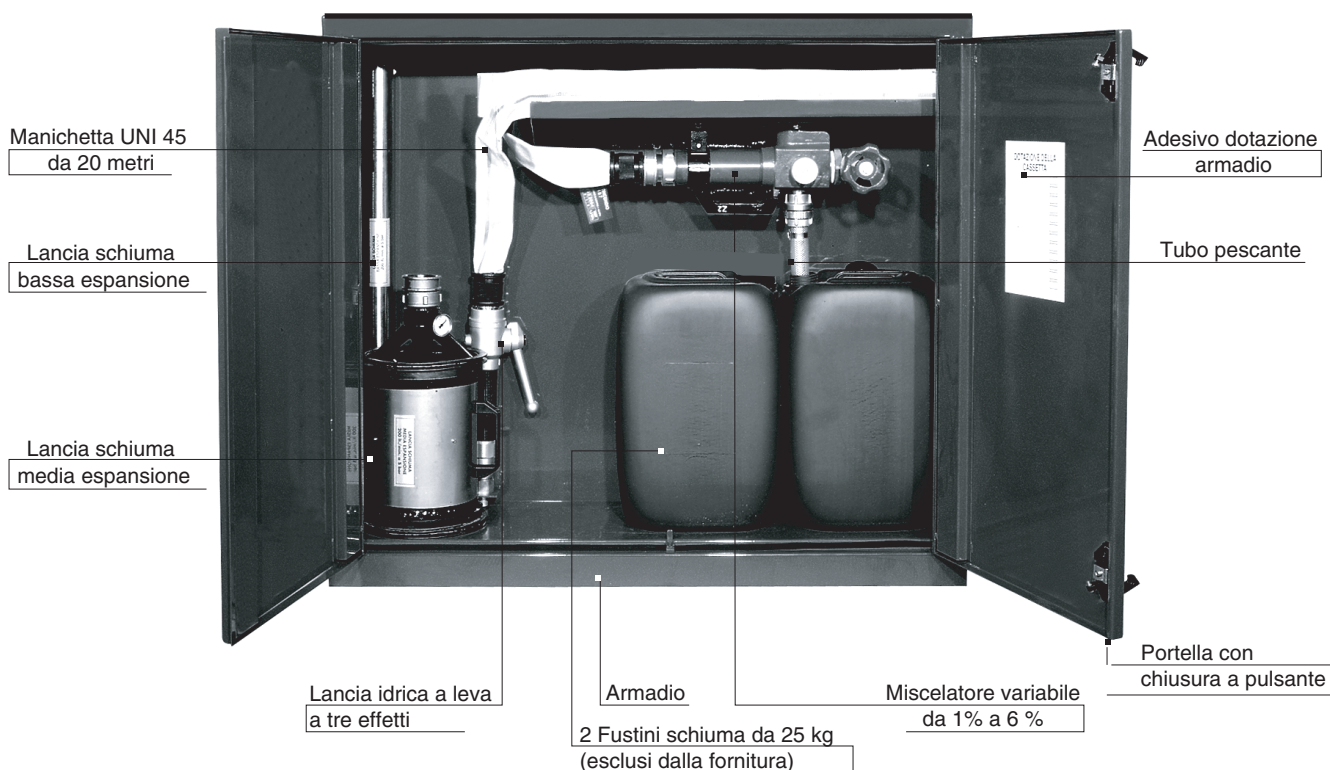

## DESCRIZIONE DELLA CASSETTA

Struttura in lamiera di acciaio con portello completo di chiusure a pulsante e pomolo di apertura. Verniciatura di colore Rosso RAL 3000 spessore minimo 80 micron.

La scarica della schiuma viene controllata a mezzo di una lancia in lega leggera a bassa o media espansione con impugnatura anatomica di facile e rapida intercettazione; la lancia è alimentata da una manichetta **UNI 45**, di lunghezza 20 metri avvolta in modo tale da consentirne un facile e rapido svolgimento. La lancia idrica a leva a tre effetti consente l'erogazione della sola acqua quando non sia necessario anche l'impiego dello schiumogeno.

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO  
NE' RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE